

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI  
(c) 2006 The Thomson Corp. All rts. reserv.

012917656    \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 2000-089492/200008

XRPX Acc No: N00-070468

**Steering system for motor vehicle reduces the danger of a collision  
between the equipped vehicle and an obstruction**

Patent Assignee: DAIMLERCHRYSLER AG (DAIM ); THYSSENKRUPP PRESTA STEERTEC  
GMBH (THYS ); MERCEDES-BENZ LENKUNGEN GMBH (DAIM )

Inventor: BOHNER H; FREITAG R; MOSER M; SCHNECKENBERGER R; SCHNECKENBURGER  
R

Number of Countries: 027    Number of Patents: 008

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 970875	A2	20000112	EP 99110654	A	19990602	200008    B
DE 19831071	A1	20000120	DE 198031071	A	19980710	200011
JP 2000072023	A	20000307	JP 99227850	A	19990708	200023
DE 19831071	C2	20001005	DE 198031071	A	19980710	200050
US 6323763	B1	20011127	US 99351338	A	19990712	200175
EP 970875	B1	20060308	EP 99110654	A	19990602	200618
DE 59913185	G	20060504	DE 99513185	A	19990602	200634
			EP 99110654	A	19990602	
JP 3779501	B2	20060531	JP 99227850	A	19990708	200636

Priority Applications (No Type Date): DE 198031071 A 19980710

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 970875	A2	G	9	B62D-006/00	
-----------	----	---	---	-------------	--

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT  
LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

DE 19831071	A1			B62D-006/00	
-------------	----	--	--	-------------	--

JP 2000072023	A		7	B62D-006/00	
---------------	---	--	---	-------------	--

DE 19831071	C2			B62D-006/00	
-------------	----	--	--	-------------	--

US 6323763	B1			B60Q-001/00	
------------	----	--	--	-------------	--

EP 970875	B1	G		B62D-001/00	
-----------	----	---	--	-------------	--

Designated States (Regional): DE ES FR GB IT

DE 59913185	G			B62D-001/00	Based on patent EP 970875
-------------	---	--	--	-------------	---------------------------

JP 3779501	B2		11	B62D-006/00	Previous Publ. patent JP 2000072023
------------	----	--	----	-------------	-------------------------------------

Abstract (Basic): EP 970875 A2

NOVELTY - The steering system has a steering control (1) operated by the driver, e.g. a steering wheel, vehicle wheels (4) that can be steered by a steering control drive, a steering angle demand generating transducer (6) actuated by the steering control, an actual angle sensor (9) actuated by the steerable wheels, a regulating and control arrangement (8) and a collision avoidance arrangement (33). The collision avoidance arrangement determines a steering angle that allows a collision to occur between the vehicle and an obstruction.

USE - For motor vehicle.

ADVANTAGE - Reduces the danger of a collision between the equipped vehicle and an obstruction.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a schematic representation of a steer-by-wire system

steering control (1)

vehicle wheels (4)

demand value generator (6)

regulation and control arrangement (8)  
actual value transducer (9)  
steering control drive (18)  
collision avoidance arrangement (33)  
pp; 9 DwgNo 1/1

Title Terms: STEER; SYSTEM; MOTOR; VEHICLE; REDUCE; DANGER; COLLIDE; EQUIP;  
VEHICLE; OBSTRUCT

Derwent Class: Q12; Q13; Q16; Q17; Q18; Q22; X22

International Patent Class (Main): B60Q-001/00; B62D-001/00; B62D-001/28;  
B62D-006/00

International Patent Class (Additional): B60G-017/00; B60K-028/16;  
B60K-041/00; B60R-021/00; B60T-007/12; B60T-008/60; B62D-005/30;  
B62D-006/08; B62D-101-00; B62D-113-00; G08G-001/16

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): X22-C05B; X22-J05

?



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
12.01.2000 Patentblatt 2000/02

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: B62D 6/00, B62D 1/28

(21) Anmeldenummer: 99110654.3

(22) Anmeldetag: 02.06.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erreichungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 10.07.1998 DE 19831071


(71) Anmelder: DaimlerChrysler AG  
70567 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder:  
• Bohner, Hubert  
71032 Böblingen (DE)  
• Freitag, Rainer  
73277 Owen (DE)  
• Moser, Martin  
70736 Fellbach (DE)  
• Schneckenburger, Reinhold  
71277 Rutesheim (DE)

(54) **Lenksystem für Kraftfahrzeuge**

(57) Ein Lenksystem für Kraftfahrzeuge mit einer vom Fahrer betätigbaren Lenkhandhabe (1), z.B. Lenkhandrad (1), mit einem Lenkstellantrieb (18) zur Lenkverstellung lenkbarer Fahrzeugräder (4), mit einem mit der Lenkhandhabe (1) betätigbaren Lenkwinkel-Sollwertgeber (6), mit einem mit den lenkbaren Fahrzeugrädern (4) betätigbaren Lenkwinkel-Istwertgeber (9) und mit einer den Lenkstellantrieb (18) in Abhängigkeit von einem Vergleich der Soll- und Istwerte des Lenkwinkels betätigenden Regel- und Steueranordnung (8) soll dahingehend ausgestaltet werden, daß eine Kollisionsgefahr zwischen einem mit dem Lenksystem ausgestatteten Fahrzeug und einem Hindernis reduziert wird, wobei das Lenksystem für einen Steer-by-wire-Betrieb geeignet sein soll.

Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß das Lenksystem mit Kollisionsverhinderungsmittel (33) ausgestattet ist, die eine Kollision zwischen dem Kraftfahrzeug und einem Hindernis ermöglichende Lenkwinkel (Kollisionslenkwinkel) ermitteln, wobei die Regel- und Steueranordnung (8) das Einstellen eines mit einem der Kollisionswinkel übereinstimmenden Soll-Lenkswinkels erschwert oder verhindert.

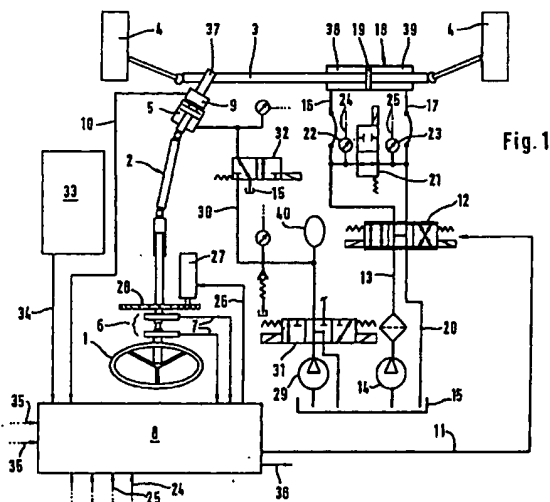

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lenksystem für Kraftfahrzeuge mit einer vom Fahrer betätigbaren Lenkhandhabe, z.B. Lenkhandrad, mit einem Lenkstellantrieb zur Lenkverstellung lenkbarer Fahrzeugräder, mit einem mit der Lenkhandhabe betätigbaren Lenkwinkel-Sollwertgeber, mit einem mit den lenkbaren Fahrzeugrädern betätigbaren Lenkwinkel-Istwertgeber und mit einer den Lenkstellantrieb in Abhängigkeit von einem Vergleich der Soll- und Istwerte des Lenkwinkels betätigenden Regel- und Steueranordnung.

[0002] Ein derartiges Lenksystem kann insbesondere für einen Steer-by-wire-Betrieb ausgebildet sein, wobei dann gegebenenfalls eine bei herkömmlichen Lenkungen übliche mechanische Lenksäule durch ein anderes mechanisches System oder auch durch ein hydraulisches System, insbesondere hydrostatisches System, ersetzt sein kann.

[0003] Um die Fahrzeugsicherheit und somit die Sicherheit der Fahrzeuginsassen zu erhöhen, werden von den Automobilherstellern größte Anstrengungen auf der Basis unterschiedlicher Konzepte unternommen. Entsprechend einem dieser Konzepte werden Maßnahmen aufgezeigt, durch die z.B. die Kollisionsgefahr des Fahrzeuges mit einem Hindernis reduziert wird. Derartige Kollisionen können beispielsweise dann auftreten, wenn sich beim Spurwechsel eines ersten Fahrzeuges ein zweites Fahrzeug im sogenannten „toten Winkel“ des ersten Fahrzeuges befindet. Weniger schwerwiegend aber um so häufiger sind Kollisionen beim Rangieren des Fahrzeuges. Auch führt die Angst vor Kollisionen z.B. beim Einparken dazu, daß bei knappen Parklücken oftmals gar kein Versuch unternommen wird, das Fahrzeug einzuparken.

[0004] Für das Rangieren des Fahrzeuges sind elektronische Einparkhilfen bekannt, die auf der Basis einer Entfernungsmeß-Sensorik bei Erreichen eines kritischen Abstandes zwischen dem Fahrzeug und einem Hindernis ein akustisches Signal erzeugen und den Fahrer warnen. Bei höheren Geschwindigkeiten sind derartige Einparkhilfen zur Vermeidung von Kollisionen, z.B. beim Spurwechsel, ungeeignet.

[0005] Aus der EP 0 738 647 A2 ist eine herkömmliche Servolenkung mit einer starren Lenksäule bekannt, die einen Servomotor zur Unterstützung einer vom Fahrer aufgebrachten Handlenkraft aufweist. Außerdem verfügt die bekannte Servolenkung über Mittel zum Entscheiden, ob die Möglichkeit einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und einem in der Lenkrichtung festgestellten Hindernis besteht. Wenn bei der bekannten Servolenkung die Gefahr einer Kollision festgestellt wird, erfolgt eine Reduzierung der Servounterstützung, so daß ein Kollisionskurs nur mit erhöhter Handlenkraft gesteuert werden kann. Die bekannte Servolenkung kann dabei zur Vermeidung einer Kollision schwergängig wie eine übliche Servolenkung arbeiten, deren Servounterstützung ausgefallen ist.

[0006] Das aus der bekannten Servolenkung bekannte Prinzip zur Kollisionsvermeidung kann jedoch nur auf ein Lenksystem mit starrer Lenksäule angewendet werden. Eine Verwendung bei einem Lenksystem, das in einem Steer-by-wire-Betrieb arbeitet oder bei einer Lenkung mit offener Lenksäule, d.h. eine Lenkung ohne starre Lenksäule, beispielsweise eine Lenkung mit hydraulischer Stange, eine Lenksäule mit Kupplungen, Planetensätzen oder sonstigen Getrieben, die den starren Durchtrieb vom Lenkrad zu den gelenkten Rädern unterbrechen, ist nicht möglich. Denn bei derartigen Lenksystemen ohne starre Kopplung zwischen einer Lenkhandhabe und den gelenkten Rädern würde eine solche Reduktion der Servounterstützung vom Fahrer an der Lenkhandhabe nicht bemerkt werden, so daß es bei auf die gelenkten Räder einwirkenden Radseitenkräften zu vom Fahrer nicht mehr kontrollierbaren Fahrtrichtungsänderungen kommen kann.

[0007] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem, ein Lenksystem der eingangs genannten Art dahingehend auszugestalten, daß eine Kollisionsgefahr zwischen einem damit ausgestatteten Fahrzeug und einem Hindernis reduziert wird, wobei das Lenksystem weiterhin für einen Steer-by-wire-Betrieb geeignet sein soll.

[0008] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch ein Lenksystem mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.

[0009] Die Erfindung beruht dabei auf dem allgemeinen Gedanken, derart in die Lenkung einzugreifen, daß die Einstellung eines mit einem Kollisionslenkwinkel übereinstimmenden Soll-Lenkswinkels durch den Fahrer erschwert oder sogar verhindert wird. Mit Hilfe dieser Maßnahme werden zu Kollisionen führende Fehllenkungen bereits auf der Sollwertseite des Lenksystems abgefangen bzw. reduziert, während die Istwertseite des Lenksystems unverändert bleiben kann. Insbesondere kann dabei der Lenkstellantrieb dieselben hohen stabilisierenden Stellkräfte auf die lenkbaren Fahrzeugräder übertragen. Wenn die Einstellung eines mit einem der Kollisionswinkel übereinstimmenden Soll-Lenkswinkels erschwert oder verhindert ist, folgt aus der unverändert bestehenden Abhängigkeit des Ist-Lenkswinkels vom Soll-Lenkswinkel, daß auch ein mit einem der Kollisionslenkwinkel übereinstimmender Ist-Lenkswinkel nur schwer oder gar nicht eingestellt werden kann, so daß effektiv ein Kollisionskurs des Fahrzeuges mit einem festgestellten Hindernis behindert oder vermieden wird.

[0010] Durch die unveränderte Istwertseite des Lenksystems können beispielsweise auf die lenkbaren Fahrzeugräder einwirkende Seitenkräfte kein unkontrolliertes Lenkmanöver verursachen. Das erfindungsgemäße Lenksystem ist daher in besonderer Weise für einen Steer-by-wire-Betrieb geeignet.

[0011] Das der Erfindung zugrundeliegende Problem wird außerdem durch ein Lenksystem mit den Merkmalen des Anspruches 2 gelöst.

[0012] Die Erfindung beruht hier auf dem allgemeinen

Gedanken, insbesondere bei einem in einem Steer-by-wire-Betrieb arbeitenden Lenksystem die Abhängigkeit des Ist-Lenkswinkels vom Soll-Lenkswinkel dahingehend zu modifizieren, daß die Einstellung eines durch einen Soll-Lenkswinkel vorgegebenen Ist-Lenkswinkels nur solange erfolgt, wie der eingestellte Ist-Lenkswinkel nicht einem der festgestellten Kollisionslenkwinkel entspricht. Darüber hinausgehende Soll-Lenkswinkel bleiben dann unberücksichtigt. Auch diese Maßnahme führt zu einer wirkungsvollen Verhinderung einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und einem festgestellten Hindernis. Da auch bei diesem System die Stellkräfte für die Lenkung der lenkbaren Fahrzeugräder unverändert vorhanden sind, kann es auch bei dieser Ausführungsform im Falle von auf die lenkbaren Fahrzeugräder einwirkenden Seitenkräften nicht zu unkontrollierten Lenkbewegungen kommen, wodurch auch dieses Lenksystem bei einem Steer-by-wire-Betrieb verwendet werden kann.

[0013] Während diese Lösung dem Lenksystem bzw. dem Fahrzeug Vorrang vor dem Willen des Fahrers gibt, folgt die davor genannte Lösung einer anderen Ideologie und überläßt dem Fahrzeugführer die endgültige Kontrolle über das Fahrzeug.

[0014] Insbesondere bei einer Weiterbildung der erstgenannten Variante des erfindungsgemäßen Lenksystems können Gegenlenkmittel vorgesehen sein, mit denen die vom Fahrer betätigbare Lenkhandhabe mit einer Gegenlenkraft beaufschlagbar ist, die der vom Fahrer auf die Lenkhandhabe aufgebrachten Lenkraft entgegenwirkt. Die erfindungsgemäß vorgeschlagenen Gegenlenkmittel können das Einstellen eines mit einem der Kollisionswinkel übereinstimmenden Soll-Lenkswinkels erschweren, solange die von ihr erzeugte Gegenlenkraft kleiner als die vom Fahrer auf die Lenkhandhabe aufgebrachte Lenkraft ist, oder sogar verhindern, wenn die von ihr erzeugte Gegenlenkraft gleich oder größer als die vom Fahrer aufgebrachte Lenkraft ist.

[0015] Zum Aufbringen der Gegenlenkraft können die Gegenlenkmittel mit einer Bremse und/oder mit einem Elektromotor versehen sein, wobei jedes dieser Bauteile mit der Lenkhandhabe oder einem damit verbundenen Lenkstrang gekoppelt ist, um die entsprechenden Gegenlenkräfte an der Lenkhandhabe zu erzeugen.

[0016] Vorzugsweise bei einem Lenksystem, das in einem Steer-by-wire-Betrieb arbeitet, kann zur Verbesserung des Fahrgefühls für den Fahrer ein Handkraftsteller vorgesehen sein, der von der Regel- und Steueranordnung zur Simulation von auf die Lenkräder einwirkenden Seitenkräften betätigt ist und der mit der Lenkhandhabe, insbesondere über einen Lenkstrang, gekoppelt ist, um auf die Lenkhandhabe reduzierte, simulierte Radkräfte zu übertragen, wodurch der Fahrer ein Gefühl für den aktuellen Straßenzustand und Fahrzustand des Fahrzeuges erhält. Ein derartiger Handkraftsteller kann beim erfindungsgemäßen Lenksystem als Gegenlenkmittel dienen und die gewünschten

Gegenlenkräfte erzeugen. Bei einem derartigen Lenksystem können somit die Maßnahmen zur Kollisionsverhinderung nach der Erfindung ohne größeren baulichen Aufwand realisiert werden.

[0017] Bei vorteilhaften Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Lenksystems können von der Regel- und Steueranordnung betätigte Akustikmittel und/oder Optikmittel und/oder Haptikmittel vorgesehen sein, die beim Versuch, einen mit einem Kollisionswinkel übereinstimmenden Lenkwinkel einzustellen, ein akustisches bzw. optisches bzw. haptisches Signal für den Fahrer generieren. Mit Hilfe eines derartigen Warnsignals kann zusätzlich die Aufmerksamkeit des Fahrers erregt und eine entsprechende Reaktion bewirkt werden.

[0018] Bei einer Ausführungsform, die zur Warnung des Fahrers ein haptisches Signal generiert, kann dieses haptische Warnsignal in Form einer Schwingung oder Vibration ausgebildet sein, die an der Lenkhandhabe, insbesondere am Lenkhandruck, spürbar ist. Das haptische Signal kann dabei beispielsweise mit einem vorgenannten Handkraftsteller oder einem vorgenannten Gegenlenkmittel erzeugt werden. Diese Schwingungen oder Vibrationen können dabei der Lenkbewegung des Fahrers überlagert werden, wobei entsprechend einer zweckmäßigen Ausführungsform bei der Betätigung des Lenkstellantriebes in Abhängigkeit des Soll-Lenkswinkels diese, den Lenkwinkel an der Lenkhandhabe überlagernden Schwingungen und Vibrationen ausgefiltert werden, so daß diese Schwingungen und Vibrationen nicht auf die lenkbaren Fahrzeugräder übertragen werden.

[0019] Während bei den vorgenannten Ausführungsformen im wesentlichen der Fall angesprochen ist, daß der Fahrer das Fahrzeug in eine Richtung lenken möchte, die voraussichtlich eine Kollision zur Folge haben wird, berücksichtigen die folgenden Ausführungsformen auch Fahrsituationen, in denen zu dem Zeitpunkt, in dem ein Hindernis festgestellt wird, das Fahrzeug bereits einen Kollisionskurs aufweist.

[0020] Entsprechend einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Lenksystems kann bei Vorliegen eines mit einem der Kollisionswinkel übereinstimmenden Ist-Lenkswinkels die Regel- und Steueranordnung durch entsprechende Betätigung des Lenkstellantriebes einen Lenkeingriff zur Einstellung eines nicht mit einem der Kollisionslenkwinkel übereinstimmenden Lenkwinkels durchführen, wobei dieser Lenkeingriff unabhängig vom Soll-Lenkswinkel erfolgen kann. Durch diese Maßnahme können insbesondere beim Rangieren des Fahrzeuges Kollisionen wirksam verhindert werden.

[0021] Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung der vorgenannten Ausführungsform kann der vom Soll-Lenkswinkel unabhängige Lenkeingriff in Abhängigkeit des aktuellen Fahrzustandes des Fahrzeuges durchgeführt werden, wobei entsprechende Mittel zur Feststellung des aktuellen Fahrzustandes vorgesehen sind.

Beispielsweise ist ein derartiger Lenkeingriff bei langsamen Fahrzeugbewegungen zweckmäßig, um eine Kollision mit einem im geringen Abstand vom Fahrzeug befindlichen Hindernis zu verhindern. Im Unterschied dazu kann die Regel- und Steueranordnung derart programmiert sein, daß ein Lenkeingriff bei höheren Geschwindigkeiten nicht erfolgt.

[0022] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Lenksystems kann die Regel- und Steueranordnung in Abhängigkeit des aktuellen Fahrzustandes einen Bremseneingriff und/oder einen Motoreingriff und/oder einen Getriebeeingriff und/oder einen Federungseingriff durchführen. Beispielsweise kann ein bei relativ hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geratenes Fahrzeug durch einen gezielten Eingriff in die Motorleistung, Federung und dosierte Einzelrad-Bremmung des Fahrzeuges erheblich besser stabilisiert werden, als mit einem Lenkeingriff.

[0023] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile des erfindungsgemäßen Lenksystems ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus der Zeichnung und aus der nachfolgenden Figurenbeschreibung anhand der Zeichnung.

[0024] Es versteht sich, daß die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0025] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

[0026] Fig. 1 zeigt eine schematische Prinzipdarstellung eines für einen Steer-by-wire-Betrieb geeigneten Lenksystems nach der Erfindung.

[0027] Entsprechend Fig. 1 weist ein erfindungsgemäßes Lenksystem eine als Lenkhandrad 1 ausgebildete Lenkhandhabe auf, an der ein Fahrer eines im übrigen nicht dargestellten Fahrzeuges angreift, um von Hand eine Lenkkraft in das Lenksystem einzugeben. Das Lenkhandrad 1 ist drehfest mit einem Lenkstrang 2 gekoppelt, der an seinem vom Lenkhandrad 1 abgewandten Ende über ein Ritzel 37 eine Lenkstange 3 kämmt. Diese Lenkstange 3 dient zur Lenkung von lenkbaren Fahrzeugrädern 4 einer lenkbaren Achse des Fahrzeuges.

[0028] Im Lenkstrang 2 ist eine hydraulische Kupplung 5 angeordnet, die im Normalbetrieb des Lenksystems offen ist und dadurch das Lenkhandrad 1 von der Lenkstange 3 entkoppelt. Das dargestellte Lenksystem arbeitet daher in seinem Normalbetrieb nach dem Steer-by-wire-Prinzip.

[0029] Für den Steer-by-wire-Betrieb des Lenksystems ist im Lenkstrang 2 ein Lenkwinkel-Sollwertgeber 6 angeordnet, der mit dem Lenkhandrad 1 betätigbar ist. Der Lenkwinkel-Sollwertgeber 6 generiert Signale, die mit dem jeweils gewünschten Soll-Lenkwinkel korrelieren. Diese Signale werden über

entsprechende Signalleitungen 7 an eine zentrale Regel- und Steueranordnung 8 des Lenksystems weitergeleitet. Diese Regel- und Steueranordnung 8 ist vorzugsweise rechnerunterstützt und enthält Speicher sowie darin abgelegte Programme zum Betrieb des Lenksystems.

[0030] An einer geeigneten Stelle, hier an dem der Lenkstange 3 zugeordneten Ende des Lenkstranges 2, ist ein Lenkwinkel-Istwertgeber 9 angeordnet, der den aktuellen Lenkwinkel der Fahrzeugräder 4 erfaßt und einen damit korrelierenden Signalwert über eine entsprechende Signalleitung 10 der Regel- und Steueranordnung 8 mitteilt.

[0031] Durch einen Vergleich der Soll- und Istwerte des Lenkwinkels ermittelt die Regel- und Steueranordnung 8 ein Steuer- bzw. Regelsignal, das über eine entsprechende Steuerleitung 11 an ein Proportionalstellventil 12 weitergeleitet wird, wodurch dieses in geeigneter Weise geschaltet wird. In Fig. 1 ist die Ausgangsstellung des Stellventils 12 wiedergegeben, die das Stellventil 12 einnimmt, wenn beispielsweise die Stromversorgung des Lenksystems zusammenbricht.

[0032] Das Stellventil 12 verbindet eine Druckleitung 13, mit der über eine Hydraulikmittelpumpe 14 aus einem Hydraulikmittelreservoir 15 Hydraulikmittel angesaugt wird, mit Anschlüssen 16 und 17 eines Lenkstellantriebes 18. Je nachdem, in welche Richtung ein Lenkausschlag erwünscht ist, wird der eine Anschluß 16 oder 17 mit mehr Druck beaufschlagt als der andere. Im Ausführungsbeispiel ist der Lenkstellantrieb 18 als doppelwirkendes Kolben-Zylinder-Aggregat ausgebildet, dessen Kolben 19 mit der Lenkstange 3 gekoppelt ist, so daß eine Verstellbewegung des Kolbens 19 über die Lenkstange 3 eine Lenkbewegung der Fahrzeugräder 4 bewirkt. Im Lenkstellantrieb 18 sind durch den Kolben 19 zwei Kammern 38 und 39 voneinander getrennt, von denen die eine mit dem Anschluß 16 und die andere mit dem Anschluß 17 kommuniziert. Die Druckdifferenz zwischen den Kammern 38 und 39 bewirkt die Kolbenbewegung. Der jeweilige Anschluß 16 oder 17 des Lenkstellantriebes 18, der mit derjenigen Kammer 38 oder 39 verbunden ist, die den geringeren Druck aufweist, ist über das Stellventil 12 an eine Rückaufleitung 20 angeschlossen, die das im Lenkstellantrieb 18 verdrängte Hydraulikmittel in das Hydraulikmittelreservoir 15 zurückführt.

[0033] Zwischen den Anschlüssen 16 und 17 des Lenkstellantriebes 18 ist ein Sicherheitsventil 21 angeordnet, das die Anschlüsse 16 und 17 im Notfall kurzschließt, um eine Blockierung der Lenkung durch eine hydraulische Sperrung des Lenkstellantriebes 18 zu verhindern. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Sicherheitsventil 21 in dieser Notstellung dargestellt. Im Normalbetrieb des Lenksystems nimmt das Sicherheitsventil 21 jedoch seine andere Position ein, in der die Anschlüsse 16 und 17 über das Sicherheitsventil 21 nicht miteinander verbunden sind. Auch hier nimmt

das Sicherheitsventil 21 seine Notstellung dann von selbst ein, wenn beispielsweise ein Stromausfall auftritt.

[0034] Die Anschlüsse 16 und 17 kommunizieren mit Drucksensoren 22 und 23, die den aktuellen Hydraulikmitteldruck in den Anschlüssen 16 und 17 und somit in den damit kommunizierenden Kammern 38 und 39 des Lenkstellantriebes 18 messen. Über entsprechende Signalleitungen 24 und 25 werden mit den Druckwerten korrelierende Signalwerte an die Regel- und Steueranordnung 8 weitergeleitet.

[0035] Neben dem weiter oben beschriebenen Steuersignal für die Betätigung des Stellventiles 12 und somit zur Betätigung des Lenkstellantriebes 18 sendet die Regel- und Steueranordnung 8 außerdem über eine entsprechende Steuerleitung 26 ein weiteres Steuersignal an einen Handkraftsteller 27, der beispielsweise als Elektromotor ausgebildet ist und über ein Getriebe, z.B. eine Scheibe 28 mit dem Lenkstrang 2 gekoppelt ist. Damit der Fahrer beim Betätigen des Lenkhandra des ein Gefühl für die Seitenkräfte an den Fahrzeu grädern 4 und somit ein Gefühl für das Fahrverhalten des Fahrzeuges erhält, simuliert der Handkraftsteller 27 eine der Lenkkräft des Fahrers entgegenwirkende Gegenkraft, die über die Scheibe 28 und den Lenkstrang 2 auf die Lenkhandhabe 1 übertragen wird. Diese Maßnahme vermittelt dem Fahrer den Eindruck, wie bei einer herkömmlichen Lenkung gegen einen Widerstand anzulenken.

[0036] Darüber hinaus kann über den Handkraftsteller 27 das Fahrgefühl bzw. das Straßengefühl noch weiter verbessert werden. Wenn beispielsweise durch Fahrbahnunebenheiten auf die Fahrzeu grädern 4 einwirkende Seitenkräfte Druckschwankungen in den Kammern 38 und 39 des Lenkstellantriebes 18 und somit an den Anschlüssen 16 und 17 erzeugen, werden diese von den Drucksensoren 22 und 23 erfaßt und über die Signalleitungen 24 und 25 an die Regel- und Steueranordnung 8 weitergeleitet. Dort werden entsprechende Steuersignale für den Handkraftsteller 27 berechnet, so daß auch die beispielhaft durch Bodenunebenheiten ausgelösten, an den Fahrzeu grädern 4 wirkenden Seitenkräfte am Lenkhandrad 1 simuliert werden können und dort vom Fahrer spürbar sind, obwohl das Lenkhandrad 1 beim Steer-by-wire-Betrieb des Lenksystems durch die offene Kupplung 5 von den Bewegungen der Fahrzeu grädern 4 an sich entkoppelt ist.

[0037] Um den Steer-by-wire-Betrieb des Lenksystems zu aktivieren, wird die Kupplung 5 mit einem Hydraulikdruck beaufschlagt, der durch eine zweite Hydraulikmittelpumpe 29 erzeugt wird, die sonst beispielsweise zur Erzeugung eines Hydraulikdruckes für eine Niveauregulierungseinrichtung des Fahrzeuges dient. Dabei wird die Druckseite der Hydraulikmittelpumpe 29 über eine Druckleitung 30 bei einem entsprechend geschaltetem Speicherladeventil 31 und einem entsprechend geschaltetem Kupplungsschaltventil 32 mit der Kupplung 5 hydraulisch verbunden. Wenn an

der Kupplung 5 ein entsprechender, hydraulischer Schaltdruck anliegt, öffnet diese und entkoppelt dadurch die Lenkstange 3 von der Lenkhandhabe 1.

[0038] Im Notfall, wenn beispielsweise die Elektrik des Lenksystems zusammenbricht, nimmt das Kupplungsschaltventil 32 die in Fig. 1 dargestellte Position ein, in der die Kupplung 5 mit dem Hydraulikmittelreservoir 15 verbunden ist, so daß der Schaltdruck in der Kupplung 5 zusammenbricht. Dabei schließt die Kupplung 5 und verbindet über den Lenkstrang 2 die Lenkstange 3 mit der Lenkhandhabe 1, so daß die auf die Lenkhandhabe 1 aufgebrachten Lenkkräfte direkt auf die Lenkstange 3 übertragen werden können.

[0039] Auch das Speicherladeventil 31 ist ausfallsicher ausgestaltet. Zum Laden eines Druckspeichers 40 des Kupplungssystems wird das Speicherladeventil 31 aus der dargestellten Mittellage nach rechts verstellt. Zum Laden eines entsprechenden, nicht dargestellten Druckspeichers der Niveauregulierungseinrichtung wird das Speicherventil 31 entsprechend nach links verstellt. Im Notfall kann das Speicherventil 31 stromlos geschaltet werden, so daß es selbsttätig die dargestellte Mittellage einnimmt, in der der Schaltdruck in der Kupplung 5 zusammenbricht.

[0040] Das erfindungsgemäße Lenksystem weist außerdem Mittel 33 auf, mit deren Hilfe eine Kollision des Fahrzeuges mit einem Hindernis verhindert wird. Diese Mittel können beispielsweise nicht dargestellte Abstandssensoren umfassen, mit denen die Relativlage eines Hindernisses bezüglich den Außenabmessungen des Fahrzeuges detektierbar ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel übermitteln die Kollisionsverhinderungsmittel 33 über eine entsprechende Signalleitung 34 die relativen Koordinaten eines festgestellten Hindernisses bezüglich dem Fahrzeug an die Regel- und Steueranordnung 8.

[0041] Über entsprechende Signaleingänge 35 verfügt die Regel- und Steueranordnung 8 außerdem über die notwendigen Angaben über den aktuellen Fahrzeugzustand des Fahrzeuges, wie z.B. dessen Geschwindigkeit. Anhand des aktuellen Ist-Lenk winkels kann die Regel- und Steueranordnung 8 aus der ermittelten Relativlage des Hindernisses dann einen Bereich von Lenkwinkeln errechnen, die zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Hindernis führen können, wenn sie an den Fahrzeu grädern 4 eingestellt werden.

[0042] Die Funktionsweise der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Kollisionsverhinderung soll im folgenden anhand eines Beispiels näher erläutert werden:

[0043] Ein mit dem erfindungsgemäßen Lenksystem ausgestattetes erstes Fahrzeug fährt auf der rechten Spur einer in Fahrtrichtung zweispurigen Straße. Dem ersten Fahrzeug nähert sich mit unwesentlich höherer Geschwindigkeit ein zweites Fahrzeug auf der linken Spur, bis es im toten Winkel des auf der rechten Spur fahrenden ersten Fahrzeuges verschwindet. Nun möchte der Fahrer des ersten Fahrzeuges ein vor ihm fahrendes drittes Fahrzeug überholen, übersieht dabei

das im toten Winkel befindliche zweite Fahrzeug und versucht den Spurwechsel einzuleiten.

[0044] Die Abstandssensoren der Kollisionsverhinderungsmittel 33 haben jedoch schon während der Annäherung des zweiten Fahrzeuges dieses als potentiell 5 Hindernis erkannt und dementsprechende Kollisionslenkwinkel ermittelt. Diese Kollisionslenkwinkel werden für jede Änderung der Relativlage zwischen dem ersten und dem zweiten Fahrzeug ständig aktualisiert.

[0045] Um im vorliegenden Fall die Kollision zu verhindern, erzeugt die Regel- und Steueranordnung 8 spätestens beim Versuch, gegen das zweite Fahrzeug zu lenken, über den Handkraftsteller 27 eine Gegenlenk- 10 kraft, die es dem Fahrer erschwert, einen Kollisionslenkwinkel am Lenkhandrad 1 einzustellen.

[0046] Bei einer anderen Ausführungsform, die einer anderen Philosophie folgt, kann auch vorgesehen sein, daß die durch den Handkraftsteller 27 erzeugte Gegenkraft so groß ist, daß sich das Lenkhandrad 1 in die Richtung, in der von der Regel- und Steueranordnung 8 20 eine Kollision erwartet wird, gar nicht drehen läßt. Bei beiden Ausführungsformen wird demnach die Einstellung eines kollisionsgefährdenden Soll-Lenkswinkels verhindert bzw. erschwert.

[0047] Ebenso wäre es auch möglich, bei einer ganz anderen Ausführungsform zwar eine Drehung des Lenkhandrades 1 in die kollisionsgefährdende Richtung zuzulassen, wobei dann aber die Regel- und Steueranordnung 8 diese nicht in ein entsprechendes Betätigungs- 25 signal für den Lenkstellantrieb 18 umwandelt. Im Unterschied zu den vorgenannten Ausführungsformen kann bei dieser Variante ein kollisionsgefährlicher Soll-Lenkswinkel eingestellt werden, der aber von der Regel- und Steueranordnung 8 nicht zu einem kritischen Ist-Lenkswinkel übersetzt wird.

[0048] Das erfindungsgemäße Lenksystem kann mit Hilfe zusätzlicher Maßnahmen weiter verbessert werden. Beispielsweise kann die Regel- und Steueranordnung 8 die ihr zur Verfügung gestellten Signalwerte zu der Feststellung auswerten, ob das Fahrzeug rangiert 30 werden soll. In diesem Fall können beispielsweise andere, insbesondere geringere, Abstände zwischen dem Fahrzeug und einem detektierten Hindernis als kritisch erachtet werden, als dies beispielsweise bei hoher Fahrzeuggeschwindigkeit der Fall ist. Außerdem kann vorgesehen sein, daß bei Erreichen eines bestimmten Abstandsgrenzwertes über eine entsprechende Signal- 35 leitung 36 eine Fahrzeugbremse aktiviert wird, um das Fahrzeug noch vor einer Kollision anzuhalten.

[0049] Ebenso kann die Regel- und Steueranordnung 8 z.B. ein Schleudern des Fahrzeuges feststellen und einen Bremseneingriff an einzelnen Rädern, sowie einen Eingriff in die Motorleistung, einen Eingriff in das Federungssystem und einen Eingriff in das Getriebe des Fahrzeuges durchführen, um das beispielsweise auf 40 Glatteis ins Schleudern geratene Fahrzeug abzufangen.

[0050] Es ist klar, daß bei derart komplexen Situatio-

nen die Regel- und Steueranordnung 8 des Lenksystems mit einem Bordrechner des Fahrzeuges zusammenarbeitet oder zumindest teilweise in diesen integriert ist.

[0051] Außerdem kann bei vorteilhaften Ausführungsformen vorgesehen sein, daß zusätzlich zur Behinde- 5 rung der Betätigung der Lenkhandhabe 1 in die „falsche“ Richtung über den Handkraftsteller 27 eine Vibration auf das Lenkhandrad 1 übertragen wird, wodurch der Fahrer ein haptisches Warnsignal erhält. Zusätzlich könnte eine Signallampe oder eine Hupe aktiviert werden, um den Fahrer und/oder andere Ver- 10 kehrsteilnehmer zu warnen.

[0052] Aufgrund der mechanischen Entkopplung zwischen Lenkhandhabe 1 und den lenkbaren Fahrzeugrädern 4 bei einem Steer-by-wire-System kann dieses System auch so ausgebildet sein, daß es selbsttätig Lenkmanöver ausführt. Beispielsweise könnte dadurch das Einparken in relativ engen Parklücken automatisch 15 ablaufen. Auch kann vorgesehen sein, daß das Lenksystem ein Ausweichmanöver selbsttätig ausführt, wobei dann entsprechend weitreichende Entfernungs- bzw. Abstandsmeßgeräte erforderlich sind. Statt die Lenkmanöver selbsttätig durchzuführen könnte das System z.B. mittels Akustik-Signalen oder -Ansagen dringend ein Lenkmanöver empfehlen. 25

[0053] In einer sogenannten Notfallebene des Steer-by-wire-Systems, das heißt wenn die Lenkhandhabe 1 über den mechanischen Lenkstrang 2 bei geschlossener Kupplung 5 mit den lenkbaren Fahrzeugrädern 4 gekoppelt ist, kann der Lenkstellantrieb 18 als Servomotor dienen, so daß in dieser Notfallebene mehr oder weniger eine herkömmliche Servolenkung zur Verfü- 30 gung steht. In gleicher Weise kann auch der Handkraftsteller 27 als Servomotor zur Unterstützung der vom Fahrer auf die Lenkhandhabe 1 aufgebrachten Kräfte verwendet werden. 35

[0054] Zur Kollisionsverhinderung können dann die genannten alternativ oder gemeinsam arbeitenden Servomotoren (Lenkstellantrieb 18 bzw. Handkraftsteller 27) Lenkbewegungen des Fahrers in eine Richtung, die voraussichtlich zu einer Kollision mit einem Hindernis führen wird, weniger stark unterstützen oder sogar blok- 40 kieren. Auf diese Weise wird das Einstellen eines Kollisionswinkels erschwert oder verhindert. Darüber hinaus ist es auch in dieser Notfallebene möglich über die Regel- und Steueranordnung 8 die Servomotoren 18 bzw. 27 so anzusteuern, daß der Lenkkraft des Fahrers entgegenwirkende Gegenlenkkräfte auf den Lenkstrang 2 übertragen werden. 50

## Patentansprüche

### 1. Lenksystem für Kraftfahrzeuge

- mit einer vom Fahrer betätigbaren Lenkhandhabe (1), z.B. Lenkhandrad,
- mit einem Lenkstellantrieb (18) zur Lenkver-



- stellung lenkbarer Fahrzeugräder (4),
- mit einem mit der Lenkhandhabe (1) betätigbaren Lenkwinkel-Sollwertgeber (6),
  - mit einem mit den lenkbaren Fahrzeugrädern (4) betätigbaren Lenkwinkel-Istwertgeber (9), 5
  - mit einer den Lenkstellantrieb (18) in Abhängigkeit von einem Vergleich der Soll- und Istwerte des Lenkwinkels betätigenden Regel- und Steueranordnung (8),
  - mit Kollisionsverhinderungsmitteln (33), die 10 eine Kollision zwischen dem Kraftfahrzeug und einem Hindernis ermöglichende Lenkwinkel (Kollisionslenkwinkel) ermitteln,
- wobei die Regel- und Steueranordnung (8) das Ein- 15 stellen eines mit einem der Kollisionslenkwinkel übereinstimmenden Soll-Lenkwinkels erschwert oder verhindert.
2. Lenksystem nach dem Oberbegriff des Anspruches 1, insbesondere nach dem Kennzeichen des 20 Anspruches 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Regel- und Steueranordnung (8) den Lenkstellantrieb (18) derart betätigt, daß kein mit einem der Kollisionslenkwinkel übereinstimmender Ist-Lenkwinkel einstellbar ist.
  3. Lenksystem nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, 30 daß das Lenksystem derart ausgebildet ist, daß es einen Steer-by-wire-Betrieb ermöglicht.
  4. Lenksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, 35 daß Gegenlenkmittel (27) vorgesehen sind, mit denen die Lenkhandhabe (1) mit einer Gegenlenkraft beaufschlagbar ist, die der vom Fahrer auf die Lenkhandhabe (1) aufgebrachten Lenkkraft entgegenwirkt.
  5. Lenksystem nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, 40 daß die Gegenlenkmittel (27) eine Bremse aufweisen, die mit der Lenkhandhabe (1) gekoppelt ist.
  6. Lenksystem nach Anspruch 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet**, 50 daß die Gegenlenkmittel (27) einen Elektromotor aufweisen, der mit der Lenkhandhabe (1) gekoppelt ist.
  7. Lenksystem nach einem der Ansprüche 4 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, 55 daß ein von der Regel- und Steueranordnung (8) zur Simulation von auf die Lenkräder (4) einwirkenden Seitenkräften betätigter Handkraftsteller (27) vorgesehen ist, der mit der Lenkhandhabe (1) gekoppelt ist und auf diese reduzierte, simulierte Radkräfte überträgt, wobei der Handkraftsteller (27) zur Erzeugung der Gegenlenkräfte als Gegenlenkmittel dient.
  8. Lenksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, 60 daß von der Regel- und Steueranordnung (8) betätigte Akustikmittel vorgesehen sind, die beim Versuch einen mit einem Kollisionslenkwinkel übereinstimmenden Lenkwinkel einzustellen ein akustisches Signal für den Fahrer generieren.
  9. Lenksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, 65 daß von der Regel- und Steueranordnung (8) betätigte Optikmittel vorgesehen sind, die beim Versuch ein mit einem Kollisionslenkwinkel übereinstimmenden Lenkwinkel einzustellen ein optischer Signal für den Fahrer generieren.
  10. Lenksystem nach der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, 70 daß von der Regel- und Steueranordnung (8) betätigte Haptikmittel (27) vorgesehen sind, die beim Versuch einen mit einem Kollisionslenkwinkel übereinstimmenden Lenkwinkel einzustellen ein haptisches Signal für den Fahrer generieren.
  11. Lenksystem nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet**, 75 daß das haptische Signal in Form einer Schwingung oder Vibration ausgebildet ist, die an der Lenkhandhabe (1) erzeugt wird.
  12. Lenksystem nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, 80 daß die Regel- und Steueranordnung (8) die auf die Lenkhandhabe (1) einwirkende Vibration oder Schwingung aus den vom Fahrer auf die Lenkhandhabe aufgebrachten Lenkkraften ausfiltert und nicht dem Soll-Lenkwinkel zuordnet.
  13. Lenksystem nach einem der Ansprüche 4 bis 9 und einem der Ansprüche 10 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, 85 daß die Gegenlenkmittel (27) als Haptikmittel dienen und die haptischen Signale an der Lenkhandhabe (1) erzeugen.
  14. Lenksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, 90 daß bei Vorliegen eines mit einem der Kollisionslenkwinkel übereinstimmenden Ist-Lenkwinkel die Regel- und Steueranordnung (8) durch entspre-

chende Betätigung des Lenkstellantriebes (18) einen Lenkeingriff zur Einstellung eines nicht mit einem der Kollisionslenkwinkel übereinstimmenden Lenkwinkels durchführt, wobei dieser Lenkeingriff unabhängig vom Soll-Lenkwinkel erfolgen kann. 5

15. Lenksystem nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der vom Soll-Lenkwinkel unabhängige Lenkeingriff in Abhängigkeit des aktuellen Fahrzustandes des Fahrzeuges durchgeführt wird, wobei entsprechende Mittel zur Feststellung des aktuellen Fahrzustandes vorgesehen sind. 10

16. Lenksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Regel- und Steueranordnung in Abhängigkeit des aktuellen Fahrzustandes des Fahrzeuges einen Bremseneingriff und/oder einen Motoreingriff und/oder einen Getriebeeingriff und/oder einen Federungseingriff durchführt. 15 20 25 30 35 40 45 50 55

